

# Instructies kunststof indeklijsten

U staat op het punt uw kas te beglazen. Het is van belang dat u zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen neemt, vooral bij het hanteren van glas. Wanneer u het dak gaat beglazen raden wij aan dat één persoon binnen in de kas op een trap staat, terwijl iemand anders de ruiten van buitenaf aangeeft.


Bij het beglazen van de tuinkas is het belangrijk om er goed de tijd voor te nemen. Het is een klus die zeker een aantal uren kan duren.

Voordat u begint met het beglazen zet u eerst het glas in groepen van vergelijkbare panelen bij elkaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het glas en leg houten balkjes en karton neer om het glas te beschermen tegen de harde grond of muuropervlakken en tevens om het glas schoon te houden.



De zwarte h-profielen worden gebruikt om het glas in de voorkant en achterkant te stapelen. De lange zijde van de 'H' komt aan de binnenkant van de kas.

## BELANGRIJK!

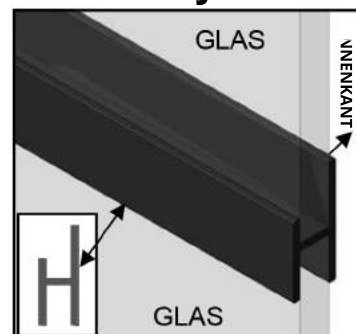

De ideale aanbevolen beglazingsprocedure is als volgt:

Begin met het beglazen van twee daksecties, staand in de deuropening kijkend naar de kas het uiterst linkse dakgedeelte en rechtsvoor. Door eerst deze twee secties te doen, kunt u de haaksheid van het frame controleren. Als het moeilijk is om deze ruiten recht tussen de profielen te plaatsen staat het frame niet recht. Controleer opnieuw de afstand van de interne hoeken en zorg dat het frame recht komt te staan.

Als u nog steeds problemen ondervindt, kan het zijn dat het frame niet perfect verticaal staat. Door de nok naar achteren en naar voren te bewegen terwijl je op de trap staat, kan je het verticale aspect van het frame aanpassen (u kunt ook een waterpas tegen de gevels en de zijkanten plaatsen om dit te beoordelen). Laat de rest van de dakbeglazing even staan en begin met het beglazen van de achter- en voorgevel. Als dit er soepel in gaat staat het frame goed.

U kunt nu de zijkanten en vervolgens de rest van het dak beglazen. Let op dat wanneer u het dak beglaast, u glas uit het dak moet laten op de plek waar u de dakramen wilt hebben.

**Indeklijsten worden over de volledige lengte van elke glasplaat geplaatst. Glasclips en glasveren worden alleen voor de hoeken gebruikt. Sommig deklijsten moeten nog op lengte worden gemaakt. Dat kan eenvoudig met een ijzerzaagje.**

Als de deklijsten op het dak van de kas worden geplaatst kunnen ze soms naar beneden glijden. Om dit te voorkomen raden we aan een klodder siliconenkit onderaan de deklijsten te plaatsen. Zo voorkomt u dat ze op termijn kunnen wegglijden.

